


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS04430

UNIVERSAL CONNECTION TRANSFERT IN DUCT 250A 4P

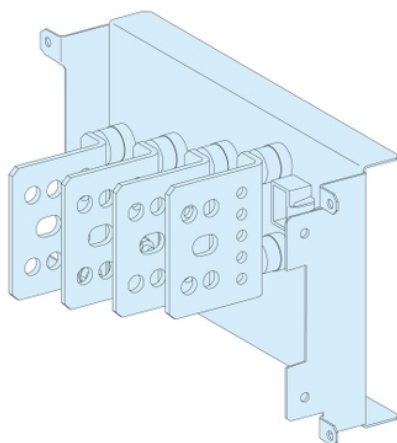

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Komplet za priključenje
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P orman
Pribor / posebna kategorija	Pribor za razvod struje
Standardi	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Veza kućišta i uređaja	Komplet za prebacivanje
Broj polova	4P
Opis kućišta/ormana	Kućište - širina 650 mm
Instalirani uređaji	Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: utično NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: utično NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: utično NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: utično NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija

[ie] nazivna radna struja	250 A
Poprečni presek sabirnice	20 x 3 mm
Visina	200 mm
Masa proizvoda	3,56 kg

[illegible]

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da