


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS04460

UNIVERSAL CONNECTION TRANSFERT IN DUCT 630A 4P

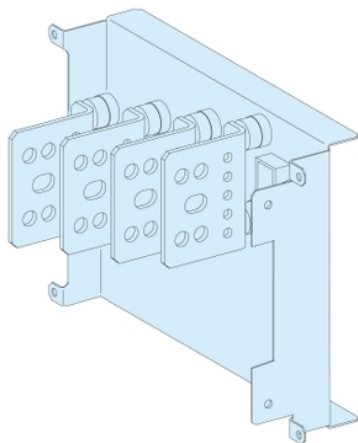

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Komplet za priključenje
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P orman
Pribor / posebna kategorija	Pribor za razvod struje
Standardi	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Veza kućišta i uređaja	Komplet za prebacivanje
Broj polova	4P
Opis kućišta/ormana	Kućiste - širina 650 mm
Instalirani uređaji	Easypact: fiksno CVS400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Compact: utično NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Compact: utično NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Compact: utično NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Compact: utično NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: utično NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: utično NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: utično NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: utično NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: utično NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: utično NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: utično NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija

[ie] nazivna radna struja	630 A
Poprečni presek sabirnice	32 x 6 mm
Visina	250 mm
Masa proizvoda	3,82 kg

[illegible]

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da