


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS04506

Linergy LGY sabirnica 1600A za vertikalnu ugradnju 1670mm

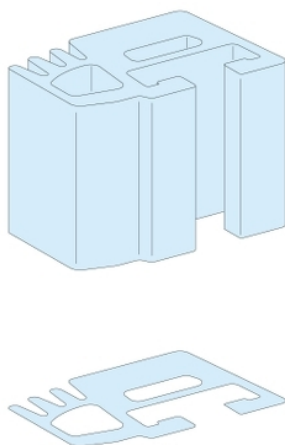

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Grupa proizvoda	Linergy
Tip proizvoda ili komponente	Profil sabirnica
Ime proizvoda	Linergy LGY
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P orman
Opis sabirnice	Linergy
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Pravac instalacije	Vertikalno, radni položaj: zadnji deo ormana Vertikalno, radni položaj: bočni deo ormana
Installation description	Kućiste - širina 650 mm Kućiste - širina 650 + 150 mm
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	12 kV (stepen zaprljanosti: 3)
[ie] nazivna radna struja	1600 A
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	25 KA (1 s) za 3 nosača (zadnji deo ormana položaj) 30 KA (1 s) za 4 nosača (zadnji deo ormana položaj) 40 KA (1 s) za 3 nosača (bočni deo ormana položaj) 40 KA (1 s) za 5 nosača (zadnji deo ormana položaj) 50 KA (1 s) za 4 nosača (bočni deo ormana položaj) 50 KA (1 s) za 7 nosača (zadnji deo ormana položaj) 65 KA (1 s) za 5 nosača (bočni deo ormana položaj) 75 KA (1 s) za 7 nosača (bočni deo ormana položaj) 85 kA (1 s) za 8 nosača (bočni deo ormana položaj)
Dopustiva struja	1650 A pri 35 °C: ≤ IP31 1480 A pri 35 °C: > IP31
Poprečni presek sabirnice	32.5 x 42.5 mm
Dužina	1670 mm
Masa proizvoda	4,32 kg
Boja	Prirodna
Tip povezivanja sabirnice	Jednostruki T žljeb
Povezivanje	Povezivanje na bilo kojoj poziciji

Okruženje

Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost za zloupotrebu ovdenuđenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	3,992 kg
Pakovanje 1 visina	3,9 cm
Pakovanje 1 širina	4,75 cm
Pakovanje 1 dužina	177 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	4
Pakovanje 2 težina	16,3 kg
Pakovanje 2 visina	7,8 cm
Pakovanje 2 širina	9,5 cm
Pakovanje 2 visina	177 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P2M
Broj jedinica u pakovanju 3	78
Pakovanje 3 težina	333 kg
Pakovanje 3 visina	29 cm
Pakovanje 3 širina	120 cm
Pakovanje 3 visina	200 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena