


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS04561

Lineryg LGYE profil 800A D2000

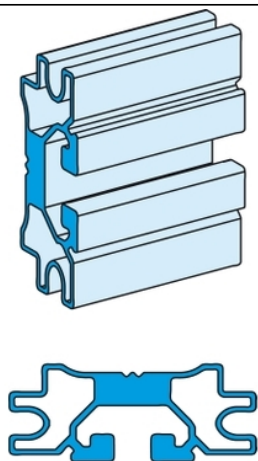

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Lineryg
Grupa proizvoda	Lineryg
Tip proizvoda ili komponente	Profil sabirnica
Ime proizvoda	Lineryg LGYE
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P orman
Pribor / posebna kategorija	Pribor za sabirnice
Opis sabirnice	Lineryg
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Pravac instalacije	Horizontalno, radni položaj: vrh ormara Horizontalno, radni položaj: dno ormara
Installation description	Kućište - širina 650 mm Kućište - širina 650 + 150 mm Kablovsko polje - širina 300 mm Kablovsko polje - širina 400 mm
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	12 kV (stepen zaprljanosti: 3)
[ie] nazivna radna struja	800 A
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	30 kA (1 s) za 2 nosača (horizontalno položaj)
Dopustiva struja	800 A pri 35 °C: ≤ IP31 680 A pri 35 °C: > IP31
Dužina	2000 mm
Visina	150 mm
Širina	60 mm
Dubina	23 mm
Masa proizvoda	2,11 kg
Boja	Prirodna
Tip povezivanja sabirnice	Jednostruki T žljeb
Povezivanje	Povezivanje na bilo kojoj poziciji

Okruženje

Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	2,344 kg
Pakovanje 1 visina	3,2 cm
Pakovanje 1 širina	6,6 cm
Pakovanje 1 dužina	210 cm

Tip jedinice pakovanja 2	PAL
Broj jedinica u pakovanju 2	48
Pakovanje 2 težina	133 kg
Pakovanje 2 visina	24 cm
Pakovanje 2 širina	120 cm
Pakovanje 2 visina	202 cm

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena