


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LVS04704

Canalis interfejs, 1600 A, 4P

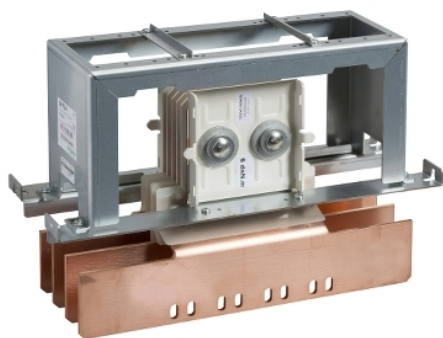

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Canalis interfejs i priključci
Product name	PrismaSeT P orman
Pribor / posebna kategorija	Pribor za interfejs
Standardi	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Veza kućišta i uređaja	KT sa Canalis-om
Broj polova	4P
Installation description	Kućiste - širina 650 mm
Dubina kućišta	400 mm: prednja strana 400 + 400 mm: zadnja strana
Instalirani uređaji	Compact: izvlačivo NS630b...1000 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS630b...1000 - kontrola: motorni mehanizam vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1250 - kontrola: motorni mehanizam vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS630b...1000 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1250 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: fiksno NS630b...1000 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: fiksno NS1250 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: fiksno NS630b...1000 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno NS1250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno NS630b...1000 - kontrola: motorni mehanizam vertikalno instalacija Compact: fiksno NS1250 - kontrola: motorni mehanizam vertikalno instalacija Compact: fiksno NS1600 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: fiksno NS1600 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno NS1600 - kontrola: motorni mehanizam vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1600 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1600 - kontrola: motorni mehanizam vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1600 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Masterpack: fiksno NT06...10 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Masterpack: fiksno NT06...10 - kontrola: motorni mehanizam vertikalno instalacija Masterpack: fiksno NT12 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Masterpack: fiksno NT12 - kontrola: motorni mehanizam vertikalno instalacija Masterpack: fiksno NT16 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Masterpack: fiksno NT16 - kontrola: motorni mehanizam vertikalno instalacija
[ie] nazivna radna struja	1600 A
Boja	Prirodna
Visina	410 mm
Širina	600 mm
Dubina	285 mm

Masa proizvoda	32,42 kg
----------------	----------

Količina po setu	Set od 1
------------------	----------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	32,75 kg
Pakovanje 1 visina	43 cm
Pakovanje 1 širina	25 cm
Pakovanje 1 dužina	62 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P06
Broj jedinica u pakovanju 2	2
Pakovanje 2 težina	71,5 kg
Pakovanje 2 visina	59 cm
Pakovanje 2 širina	60 cm
Pakovanje 2 visina	80 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda