


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS04726

Canalis priključak, 2500 A, MTZ2/NW, 4P

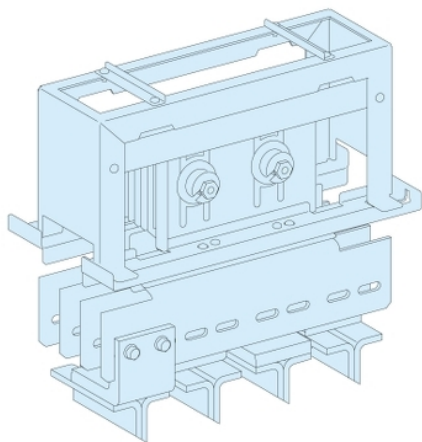

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Canalis interfejs i priključci
Product name	PrismaSeT P orman
Pribor / posebna kategorija	Pribor za interfejs
Standardi	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Veza kućišta i uređaja	KT sa Canalis-om
Broj polova	4P
Installation description	Kućiste - širina 650 mm
Dubina kućišta	600 mm: prednja strana 600 + 400 mm: zadnja strana
Instalirani uređaji	Masterpact: izvlačivo NW20...25 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Masterpact: fiksno NW20...25 - kontrola: ručica vertikalno instalacija
[ie] nazivna radna struja	2500 A
Boja	Prirodna
Visina	350 mm
Širina	575 mm
Dubina	450 mm
Masa proizvoda	62,42 kg
Količina po setu	Set od 1
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NW20...25 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NW20...25 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 zadnji priključci na Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NW20...25 fiksno ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NW20...25 fiksno ručica vertikalno 4P 1 zadnji priključci na Canalis 16

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	60 kg
Pakovanje 1 visina	44 cm
Pakovanje 1 širina	41 cm
Pakovanje 1 dužina	61 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P06
Broj jedinica u pakovanju 2	1
Pakovanje 2 težina	62,42 kg
Pakovanje 2 visina	75 cm

Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda