


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS08316

Rear panel, PrismaSeT G, W 600mm, H 1250mm (23M), IP55, for extension enclosure

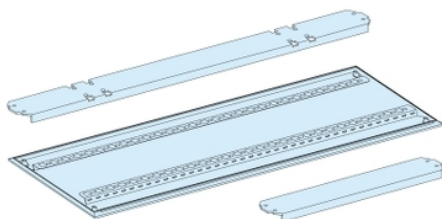

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Zadnji panel
Primena uređaja	Niskonaponski razvod
Tip kućišta	Funkcijski orman isporučen u formi kompleta
Dodatne informacije	Kombinacija strana uz stranu ili jedan na drugi
Tip prednjeg poklopca	Bez
Broj vertikalnih modula (50 mm)	23
Broj 18 mm modula po redu	24

Dopunske informacije

[ui] nazivni napon izolacije	1000 V na glavnim zadnjim sabirnicama u skladu sa IEC 61439-2
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[in] nazivna struja	630 A pri 40 °C u skladu sa IEC 61439-2
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	25 kA 1 s u skladu sa IEC 61439-2
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	53 kA u skladu sa IEC 61439-2
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Glatko Mat
Boja	Bela (RAL 9001)
Širina	600 mm
Visina	1250 mm
Dubina	260 mm
Masa proizvoda	10,3 kg
Količina po setu	Set od 1

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 sa vratima
Ik stepen zaštite	IK10 sa vratima u skladu sa EN/IEC 62262
Mehanička robusnost	Seizmički testovi - 2.5G u skladu sa IEC 60068-2-57

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da

RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da