


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX1D6B7

Contacteur coil, TeSys Deca, LX1D6, 24V AC
50/60Hz for 80 and 95A contactor

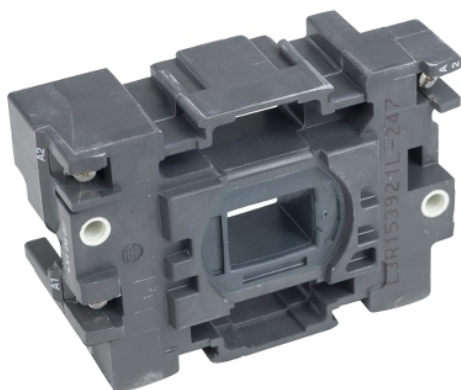

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX1D6
Tip upravljačkog kola	AC pri 50/60 Hz
Napon upravljačkog kola	24 V AC 50/60 Hz
Prosečan otpor	1,22 Ω pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	0,08 H
Kompatibilnost proizvoda	LC1D40 LC1D50 LC1D65...D95
Mehanička trajnost	4 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	3600 ciklusa/h pri <60 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Propad napona: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C) U radu: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <55 °C) U radu: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
Udar na snagu u va	245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Snaga držanja u va	26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipacija toplote	6...10 W pri 50/60 Hz

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Masa proizvoda	0,28 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	8,900 cm
Package 1 Length	12,800 cm
Package 1 Weight	313,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,321 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------