


## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## LX1D8B7

Contactor coil, TeSys Deca, LX1D8, 24V AC  
50/60Hz for 115 and 150A contactor

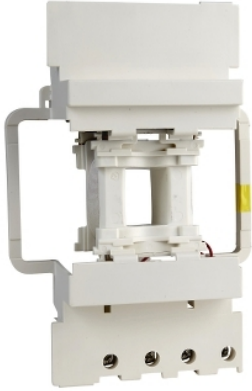

### Osnovne informacije

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Grupa proizvoda              | TeSys                     |
| Tip proizvoda ili komponente | Kalem kontaktora          |
| Kratko ime uređaja           | LX1D8                     |
| Tip upravljačkog kola        | AC pri 50/60 Hz           |
| Napon upravljačkog kola      | 24 V AC 50/60 Hz          |
| Prosečan otpor               | 147 $\Omega$ pri 20 °C    |
| Induktivnost zatvorenog kola | 3,03 H                    |
| Kompatibilnost proizvoda     | LC1D150<br>LC1D115        |
| Mehanička trajnost           | 8 miliona ciklusa         |
| Maksimalni radni ciklus      | 1200 ciklusa/h pri <60 °C |

### Dopunske informacije

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Tehnologija kalema                   | Bez ugrađenog prigušivača  |
| Ograničenje napona upravljačkog kola | Propad napona: 0.3...0.5 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)<br>U radu: 0.8...1.15 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C) |
| Udar na snagu u va                   | 280...350 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)<br>280...350 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)               |
| Snaga držanja u va                   | 2...18 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)<br>2...18 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)                     |
| Disipacija toplote                   | 3...4,5 W pri 50/60 Hz   |

### Okruženje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Temperatura okoline za rad uređaja | -5...60 °C |
|------------------------------------|------------|

### Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 6,3 cm   |
| Package 1 Width              | 11,5 cm  |
| Package 1 Length             | 17,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 294,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 20       |
| Package 2 Height             | 30,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 6,338 kg |

## Održivost ponude

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod   |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>  |
| REACH bez SVHC               | Da   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) |
| Bez žive                     | Da   |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                     |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>   |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                    |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                           |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|