


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX1D8M5

Contacteur coil, TeSys Deca, LX1D8, 220V AC
50Hz, for 115A contactor

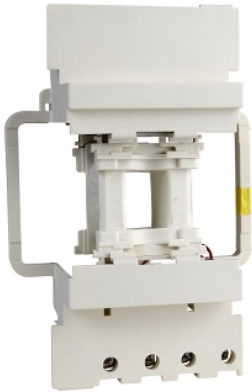

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX1D8
Tip upravljačkog kola	AC pri 50 Hz
Napon upravljačkog kola	220 V AC 50 Hz
Prosečan otpor	104,77 Ω pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	7,65 H
Kompatibilnost proizvoda	LC1D115
Mehanička trajnost	8 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	2400 ciklusa/h pri <60 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Propad napona: 0.3...0.6 U_c at 50 Hz (at <55 °C) U radu: 0.85...1.1 U_c at 50 Hz (at <55 °C)
Udar na snagu u va	300 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
Snaga držanja u va	22 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipacija toplote	3...8 W pri 50 Hz

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Masa proizvoda	0,26 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,2 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	17,0 cm
Package 1 Weight	264,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,817 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------