


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX1FF024

TeSys F - kalem - LX1FF - 24 V AC 50 Hz

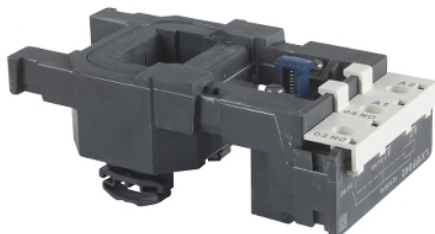

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX1FF
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys F LC1F contactor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F150 LC1F115
Tip upravljačkog kola	AC at 50 Hz
Napon upravljačkog kola	24 V AC 50 Hz
Prosečan otpor	0,27 Ω pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	0,04 H
Vreme uključenja/ isključenja	23...35 ms closing 5...15 ms opening
Mehanička trajnost	10 Mcycles
Maksimalni radni ciklus	2400 cyc/h 55 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Drop-out: 0.35...0.55 U_c 50/60 Hz (at 55 °C) Operational: 0.85...1.1 U_c 50/60 Hz (at 55 °C)
Udarna snaga u va	550 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Snaga držanja u va	45 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Disipacija toplote	12...16 W at 50 Hz

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	0,43 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	480 g
Pakovanje 1 visina	7 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	16 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	🔗 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) 🔗 EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	🔗 Da
RoHS regulativa za Kinu	🔗 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	🔗 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	🔗 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------