


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX1FF110

TeSys F - kalem - LX1FF - 110...115 V AC 50 Hz

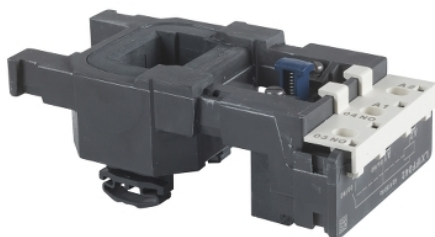

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX1FF
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys F LC1F contactor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F115 LC1F150
Tip upravljačkog kola	AC at 50 Hz
Napon upravljačkog kola	110...115 V AC 50 Hz
Prosečan otpor	6,38 Ω pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	0,86 H
Vreme uključenja/isključenja	23...35 ms closing 5...15 ms opening
Mehanička trajnost	10 Mcycles
Maksimalni radni ciklus	2400 cyc/h 55 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Drop-out: 0.35...0.55 U_c 50/60 Hz (at 55 °C) Operational: 0.85...1.1 U_c 50/60 Hz (at 55 °C)
Udar na snagu u va	550 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Snaga držanja u va	45 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Disipacija toplote	12...16 W at 50 Hz

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	0,43 kg

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,478 kg
Pakovanje 1 visina	0,700 dm
Pakovanje 1 širina	0,850 dm
Pakovanje 1 dužina	1,600 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da

Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------