


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX1FG110

TeSys F - kalem - LX1FG - 110...115 V AC 50 Hz

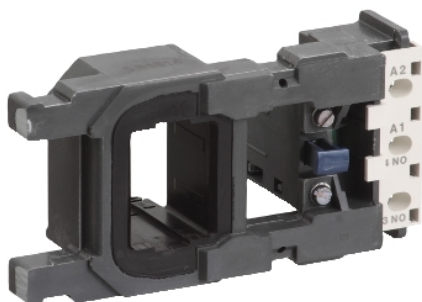

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX1FG
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys F LC1F contactor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F185 LC1F225
Tip upravljačkog kola	AC at 50 Hz
Napon upravljačkog kola	110...115 V AC 50 Hz
Prosečan otpor	4,18 Ω pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	0,65 H
Vreme uključenja/ isključenja	20...35 ms closing 7...15 ms otvaranje
Mehanička trajnost	10 Mcycles
Maksimalni radni ciklus	2400 cyc/h 55 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Drop-out: 0.35...0.55 Uc 50/60 Hz (at 55 °C) Operational: 0.85...1.1 Uc 50/60 Hz (at 55 °C)
Udar na snagu u va	805 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Snaga držanja u va	55 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Disipacija toplote	18...24 W pri 50 Hz

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	0,55 kg

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,536 kg
Pakovanje 1 visina	0,700 dm
Pakovanje 1 širina	0,800 dm
Pakovanje 1 dužina	1,550 dm

Održivost ponude

Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da

Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------