


## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## LX1FH0242 TeSys F - kalem - LX1FH - 24 V AC 40...400 Hz

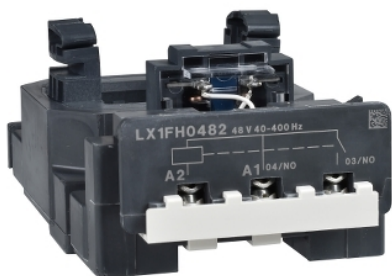

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX1FH
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys F LC1F contactor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F265 LC1F330
Tip upravljačkog kola	AC at 40...400 Hz
Napon upravljačkog kola	24 V AC 40...400 Hz
Prosečan otpor	0.8 Ohm inrush at 20 °C 20 Ohm holding at 20 °C
Vreme uključenja/ isključenja	100...170 ms opening 40...65 ms closing
Mehanička trajnost	10 Mcycles
Maksimalni radni ciklus	2400 cyc/h 55 °C

### Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Drop-out: 0.35...0.55 Uc 40...400 Hz (at 55 °C) Operational: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz (at 55 °C)
Udarna snaga u va	650 VA 40...400 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
Snaga držanja u va	10 VA 40...400 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Disipacija toplote	8 W at 40...400 Hz

### Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	0,75 kg

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,876 kg
Pakovanje 1 visina	0,900 dm
Pakovanje 1 širina	1,000 dm
Pakovanje 1 dužina	1,900 dm

### Održivost ponude

Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

## Ugovorna garancija

---

Garancija

18 meseci

---