


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX1FH1102

TeSys F - kalem - LX1FH - 110...115 V AC
40...400 Hz

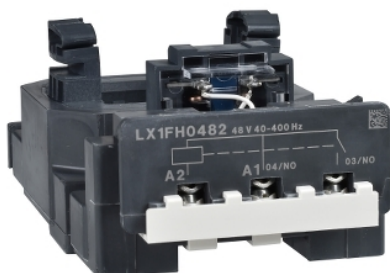

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX1FH
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys F LC1F contactor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F330 LC1F265
Tip upravljačkog kola	AC at 40...400 Hz
Napon upravljačkog kola	110...115 V AC 40...400 Hz
Prosečan otpor	18.7 Ohm inrush at 20 °C 440 Ω držanje pri 20 °C
Vreme uključenja/isključenja	100...170 ms opening 40...65 ms closing
Mehanička trajnost	10 Mcycles
Maksimalni radni ciklus	2400 cyc/h 55 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Drop-out: 0.35...0.55 Uc 40...400 Hz (at 55 °C) Operational: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz (at 55 °C)
Udar na snagu u va	650 VA 40...400 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
Snaga držanja u va	10 VA 40...400 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Disipacija toplote	8 W at 40...400 Hz

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	0,75 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	867 g
Pakovanje 1 visina	9,5 cm
Pakovanje 1 širina	10,5 cm
Pakovanje 1 dužina	19 cm
Pakovanje 2 težina	10,806 kg
Pakovanje 3 težina	97,436 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------