


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX1FH1272

TeSys F - namotaj kontaktora - LKS1FH -
120...127 V AC 40...400 Hz

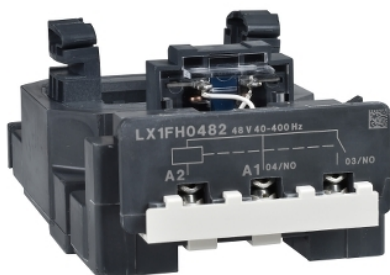

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX1FH
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F265 LC1F330
Tip upravljačkog kola	AC pri 40...400 Hz
Napon upravljačkog kola	120...127 V AC 40...400 Hz
Prosečan otpor	22,9 Ω pri uključanju pri 20 °C 536 Ω držanje pri 20 °C
Vreme uključanja/ isključanja	100...170 ms otvaranje 40...65 ms zatvaranje
Mehanička trajnost	10 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	2400 ciklusa/h pri <55 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Propad napona: 0.35...0.55 U_c 40...400 Hz 55 °C) U radu: 0.85...1.1 U_c 40...400 Hz 55 °C)
Udarna snaga u va	650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Snaga držanja u va	10 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipacija toplote	8 W pri 40...400 Hz

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	0,75 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	852,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	10,7 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	🔗 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) 🔗 EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	🔗 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	🔗 Da
Izjava o zaštiti okoliša	🔗 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	🔗 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------