


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX1FH22062

contactor coil - LX1F - 200..220 V AC - 50/60
Hz

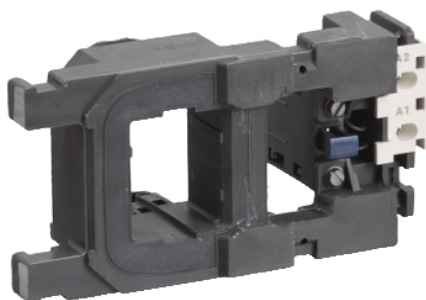

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX1FH
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F330 LC1F265
Tip upravljačkog kola	AC pri 50/60 Hz
Napon upravljačkog kola	200 V AC 50 Hz 200...220 V AC 60 Hz
Vreme uključanja/ isključanja	100...170 ms otvaranje 40...65 ms zatvaranje
Maksimalni radni ciklus	2400 ciklusa/h pri <55 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Propad napona: 0.35...0.55 Uc 50/60 Hz 55 °C) U radu: 0.85...1.1 Uc 50/60 Hz 55 °C)
Disipacija toplote	8 W pri 40...400 Hz

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
------------------------------------	------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	19,0 cm
Package 1 Weight	860,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	10,86 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka