


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX1FL220

TeSys F - kalem - LX1FL - 220...240 V AC
40...400 Hz

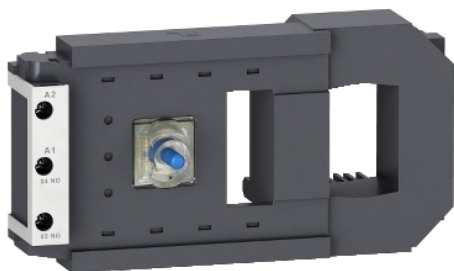

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX1FL
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys F LC1F contactor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F630 LC1F1250
Tip upravljačkog kola	AC at 40...400 Hz
Napon upravljačkog kola	220...240 V AC 40...400 Hz
Prosečan otpor	25,5 Ω pri uključanju pri 20 °C 730 Ω držanje pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	3,35 H
Vreme uključanja/ isključanja	100...200 ms opening 40...80 ms closing
Mehanička trajnost	5 Mcycles
Maksimalni radni ciklus	1200 cyc/h 55 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Operational: 0.85...1.1 U_c 40...400 Hz (at 55 °C) Drop-out: 0.25...0.5 U_c 40...400 Hz (at 55 °C)
Udarne snaga u va	1650 VA 40...400 Hz $\cos \phi$ 0.9 (at 20 °C)
Snaga držanja u va	22 VA 40...400 Hz 0,3 20 °C)
Disipacija toplote	20 W pri 40...400 Hz

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	1,5 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,41 kg
Pakovanje 1 visina	10 cm
Pakovanje 1 širina	11,5 cm
Pakovanje 1 dužina	23 cm
Pakovanje 2 težina	9,027 kg
Pakovanje 3 težina	83,036 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------