


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX4D7BW

TeSys D - kalem - LX4D7 - 24 V DC široki
opseg za 80 A kontaktor

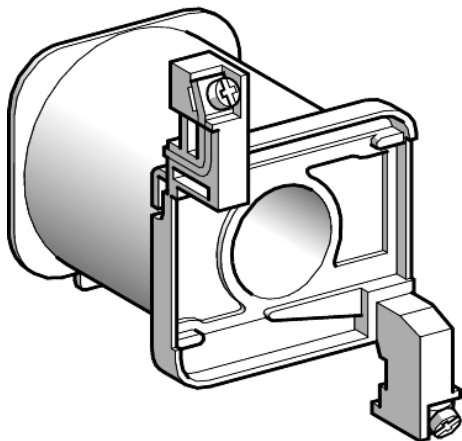

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX4D7
Tip upravljačkog kola	DC wide range
Napon upravljačkog kola	24 V DC
Prosečan otpor	23,5 Ω pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	1,75 H
Kompatibilnost proizvoda	LC1D80
Mehanička trajnost	10 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	3600 cyc/h 60 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Drop-out: 0.1...0.3 U_c (at <55 °C) Operational: 0.75...1.2 U_c (at <55 °C)
Vremenska konstanta	75 milisekundi
Udarna snaga u w	22 W (at 20 °C)
Snaga držanja u w	22 W at 20 °C

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Masa proizvoda	0,68 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	680 g
Pakovanje 1 visina	9 cm
Pakovanje 1 širina	11,5 cm
Pakovanje 1 dužina	14,5 cm

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ili zavisna društva ne snosi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.