


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX4D8MD

Contacteur coil, TeSys Deca, LX4D8, 220V DC
standard for 115 and 150A contactor

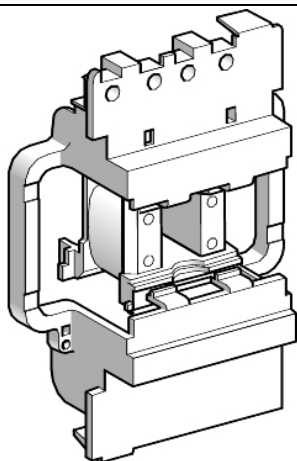

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX4D8
Tip upravljačkog kola	DC standardno
Napon upravljačkog kola	220 V DC
Prosečan otpor	9895 Ω pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	210,72 H
Kompatibilnost proizvoda	LC1D115 LC1D150
Mehanička trajnost	8 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	1200 ciklusa/h pri <60 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	U radu: 0.75...1.2 Uc (at <55 °C) Propad napona: 0.15...0.4 Uc (at <55 °C)
Vremenska konstanta	25 milisekundi
Udarna snaga u w	270...365 W 20 °C)
Snaga držanja u w	2,4...5,1 W pri 20 °C

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Masa proizvoda	0,3 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,200 cm
Package 1 Width	11,500 cm
Package 1 Length	17,000 cm
Package 1 Weight	301,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,658 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	128
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm

Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	50,528 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------