


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LX4FF024

TeSys F - kalem - LX4FF - 24 V DC

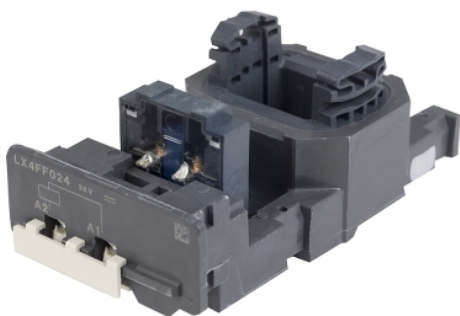

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX4FF
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys F LC1F contactor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F150 LC1F115
Tip upravljačkog kola	DC low consumption
Napon upravljačkog kola	24 V DC
Prosečan otpor	1,12 Ω pri uključanju pri 20 °C 177 Ω držanje pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	11 H
Vreme uključanja/ isključanja	30...40 ms closing 30...50 ms opening
Mehanička trajnost	10 Mcycles
Maksimalni radni ciklus	2400 cyc/h 55 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Operational: 0.85...1.1 Uc (at 55 °C) Drop-out: 0.15...0.2 Uc (at 55 °C)
Udarne snaga u w	560 W (at 20 °C)
Snaga držanja u w	4.5 W at 20 °C



Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	0,43 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	498 g
Pakovanje 1 visina	7,3 cm
Pakovanje 1 širina	8,2 cm
Pakovanje 1 dužina	15,8 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da

Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------