


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## LX4FF110

TeSys F - contactor coil - LX4FF - 110 V DC

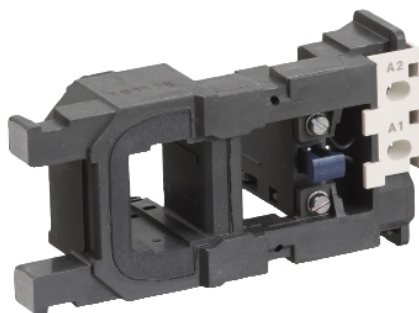

### Osnovne informacije

|                                  |                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                  | TeSys                                                                     |
| Tip proizvoda ili komponente     | Kalem kontaktora                                                          |
| Kratko ime uređaja               | LX4FF                                                                     |
| Kompatibilnost grupe proizvoda   | TeSys TeSys F LC1F kontaktor                                              |
| Kompatibilnost proizvoda         | LC1F115<br>LC1F150                                                        |
| Tip upravljačkog kola            | DC niska potrošnja                                                        |
| Napon upravljačkog kola          | 110 V DC                                                                  |
| Induktivnost zatvorenog kola     | 179 H                                                                     |
| Prosečan otpor                   | 21,7 $\Omega$ pri uključanju pri 20 °C<br>2940 $\Omega$ držanje pri 20 °C |
| Vreme uključanja/<br>isključanja | 30...40 ms zatvaranje<br>30...50 ms otvaranje                             |
| Mehanička trajnost               | 10 miliona ciklusa                                                        |
| Maksimalni radni ciklus          | 2400 ciklusa/h pri <55 °C                                                 |

### Dopunske informacije

|                                      |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tehnologija kalema                   | Bez ugrađenog prigušivača                                           |
| Ograničenje napona upravljačkog kola | U radu: 0.85...1.1 Uc 55 °C)<br>Propad napona: 0.15...0.2 Uc 55 °C) |
| Udar na snagu u w                    | 560 W 20 °C)                                                        |
| Snaga držanja u w                    | 4,5 W pri 20 °C                                                     |

### Okruženje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Temperatura okoline za rad uređaja | -5...55 °C |
| Masa proizvoda                     | 0,43 kg    |

### Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 7,3 cm   |
| Package 1 Width              | 10,5 cm  |
| Package 1 Length             | 17,7 cm  |
| Package 1 Weight             | 510,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 14       |
| Package 2 Height             | 30,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 7,565 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                           |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                               |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                               |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|