


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX4FF220

TeSys F - contactor coil - LX4FF - 220...230 V
DC

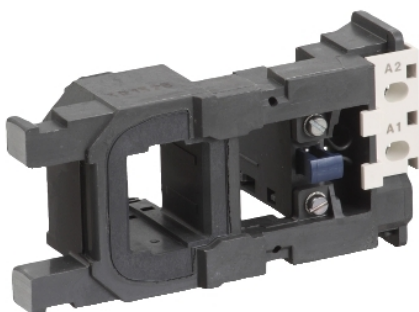

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX4FF
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F115 LC1F150
Tip upravljačkog kola	DC niska potrošnja
Napon upravljačkog kola	220...230 V DC
Induktivnost zatvorenog kola	704 H
Prosečan otpor	84 Ω pri uključanju pri 20 °C 11100 Ω držanje pri 20 °C
Vreme uključanja/ isključanja	30...40 ms zatvaranje 30...50 ms otvaranje
Mehanička trajnost	10 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	2400 ciklusa/h pri <55 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	U radu: 0.85...1.1 U _c 55 °C) Propad napona: 0.15...0.2 U _c 55 °C)
Udar na snagu u w	560 W 20 °C)
Snaga držanja u w	4,5 W pri 20 °C

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	0,43 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,4 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	10,4 cm
Package 1 Weight	506,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,61 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------