


## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LX4FH125

TeSys F - contactor coil - LX4FH - 125 V DC

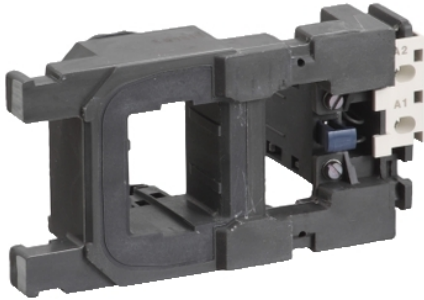

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX4FH
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F265 LC1F330
Tip upravljačkog kola	DC niska potrošnja
Napon upravljačkog kola	125 V DC
Induktivnost zatvorenog kola	530 H
Prosečan otpor	20,8 Ω pri uključanju pri 20 °C 3840 Ω držanje pri 20 °C
Vreme uključanja/ isključanja	40...50 ms zatvaranje 40...65 ms otvaranje
Mehanička trajnost	10 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	2400 ciklusa/h pri <55 °C

### Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	U radu: 0.85...1.1 Uc 55 °C) Propad napona: 0.15...0.2 Uc 55 °C)
Udarne snaga u w	750 W 20 °C)
Snaga držanja u w	5 W pri 20 °C

### Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	0,74 kg

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,0 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	22,5 cm
Package 1 Weight	1,409 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------