


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX4FH220

TeSys F - kalem - LX4FH - 220...230 V DC

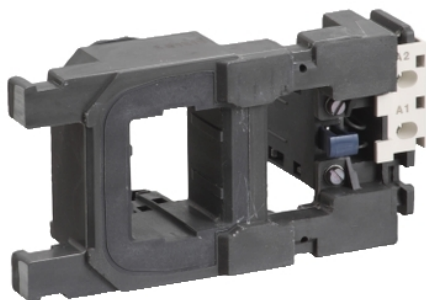

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX4FH
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys F LC1F contactor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F330 LC1F265
Tip upravljačkog kola	DC low consumption
Napon upravljačkog kola	220...230 V DC
Prosečan otpor	65.7 Ohm inrush at 20 °C 11500 Ohm holding at 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	1590 H
Vreme uključenja/ isključenja	40...50 ms closing 40...65 ms opening
Mehanička trajnost	10 Mcycles
Maksimalni radni ciklus	2400 cyc/h 55 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Operational: 0.85...1.1 Uc (at 55 °C) Drop-out: 0.15...0.2 Uc (at 55 °C)
Udar na snagu u w	750 W (at 20 °C)
Snaga držanja u w	5 W at 20 °C

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	0,74 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	820 g
Pakovanje 1 visina	9,2 cm
Pakovanje 1 širina	10 cm
Pakovanje 1 dužina	18,5 cm
Pakovanje 2 težina	10,294 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------