


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX9FF220

TeSys F - specific contactor coil - 220...230 V
AC 40...400 Hz low consumption

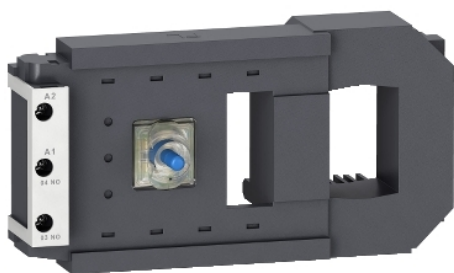

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Specifični kalem
Kratko ime uređaja	LX9FF
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys F LC1F kontaktor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F115 LC1F150
Tip upravljačkog kola	AC pri 40...400 Hz niska potrošnja
Napon upravljačkog kola	220...230 V AC 40...400 Hz
Prosečan otpor	59,4 Ω pri uključanju pri 20 °C 2190 Ω držanje pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	7,7 H
Vreme uključanja/ isključanja	130 ms otvaranje 35 ms zatvaranje
Mehanička trajnost	10 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	2400 cyc/h 55 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	U radu: 0.85...1.1 Uc 55 °C) Propad napona: 0.35...0.55 Uc 55 °C)
Udar na snagu u va	690...855 VA 40...400 Hz 20 °C)
Snaga držanja u va	6,6...8,1 VA 40...400 Hz 20 °C)
Disipacija toplote	5.9...7.2 W

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	0,43 kg

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	514 g
Pakovanje 1 visina	7,3 cm
Pakovanje 1 širina	10 cm
Pakovanje 1 dužina	17,8 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	🔗 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) 🔗 EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	🔗 Da
RoHS regulativa za Kinu	🔗 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	🔗 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	🔗 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------