


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX9FF415

TeSys F - specifična zavojnica kontaktora -
415 ... 440V AC 40 ... 400 Hz mala potrošnja

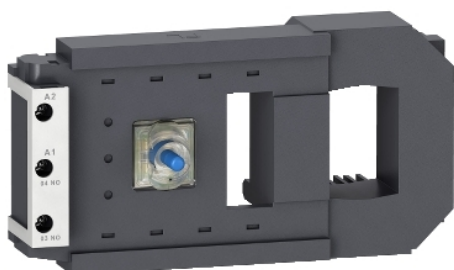

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Specifični kalem
Kratko ime uređaja	LX9FF
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F115 LC1F150
Tip upravljačkog kola	AC pri 40...400 Hz niska potrošnja
Napon upravljačkog kola	415...440 V AC 40...400 Hz
Induktivnost zatvorenog kola	30 H
Prosečan otpor	218 Ω pri uključanju pri 20 °C 8460 Ω držanje pri 20 °C
Vreme uključanja/ isključanja	130 ms otvaranje 35 ms zatvaranje
Mehanička trajnost	10 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	2400 ciklusa/h pri <55 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	U radu: 0.85...1.1 U _c 55 °C) Propad napona: 0.2...0.55 U _c 55 °C)
Udar na snagu u va	690...855 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Snaga držanja u va	6,6...8,1 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Disipacija toplote	5,9...7,2 W

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	0,43 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,6 cm
Package 1 Width	10,4 cm
Package 1 Length	18,0 cm
Package 1 Weight	517,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,99 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	📄 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	📄 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	📄 Da
Izjava o zaštiti okoliša	📄 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	📄 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------