


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX9FG127

TeSys F - specifična zavojnica kontaktora -
120...127 V AC 40...400 Hz niska potrošnja

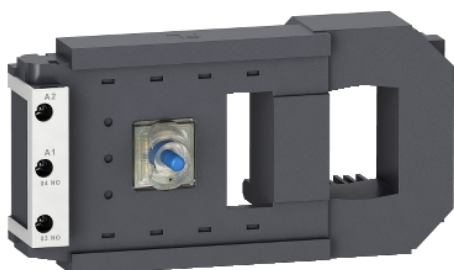

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Specifični kalem
Kratko ime uređaja	LX9FG
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F185 LC1F225
Tip upravljačkog kola	AC pri 40...400 Hz niska potrošnja
Napon upravljačkog kola	120...127 V AC 40...400 Hz
Induktivnost zatvorenog kola	1,85 H
Prosečan otpor	13 Ω pri uključenju pri 20 °C 520 Ω držanje pri 20 °C
Vreme uključenja/ isključenja	130 ms otvaranje 35 ms zatvaranje
Mehanička trajnost	10 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	2400 ciklusa/h pri <55 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	U radu: 0.85...1.1 U_c 55 °C) Propad napona: 0.2...0.55 U_c 55 °C)
Udar na snagu u va	950...1180 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Snaga držanja u va	8,9...10,9 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Disipacija toplote	8...9,8 W

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	0,55 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,4 cm
Package 1 Width	17,8 cm
Package 1 Length	10,6 cm
Package 1 Weight	586,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,603 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	📄 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	📄 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	📄 Da
Izjava o zaštiti okoliša	📄 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	📄 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------