


## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LX9FH2202

TeSys F - specific contactor coil - 220...230 V  
AC 40...400 Hz low consumption

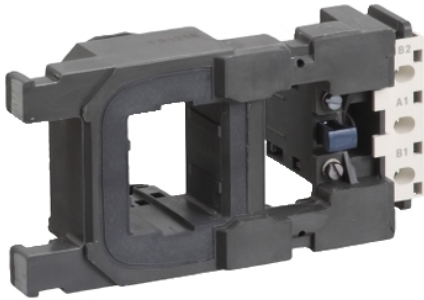

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Specifični kalem
Kratko ime uređaja	LX9FH
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F330 LC1F265
Tip upravljačkog kola	AC pri 40...400 Hz niska potrošnja
Napon upravljačkog kola	220...230 V AC 40...400 Hz
Prosečan otpor	71,6 Ω pri uključanju pri 20 °C 1621 Ω držanje pri 20 °C
Vreme uključanja/ isključanja	25 ms otvaranje 45 ms zatvaranje
Mehanička trajnost	10 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	3600 ciklusa/h pri <55 °C

### Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	U radu: 0.85...1.1 U <sub>c</sub> 55 °C Propad napona: 0.35...0.55 U <sub>c</sub> 55 °C
Udarna snaga u va	560...660 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Snaga držanja u va	8...10 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Disipacija toplote	8,4...10,4 W

### Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	0,75 kg

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	19,0 cm
Package 1 Weight	853,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	10,552 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------