


## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## LXD3M7

TeSys D - kalem - LXD3 - 220 V AC 50/60 Hz  
za 40... 65 A kontaktor

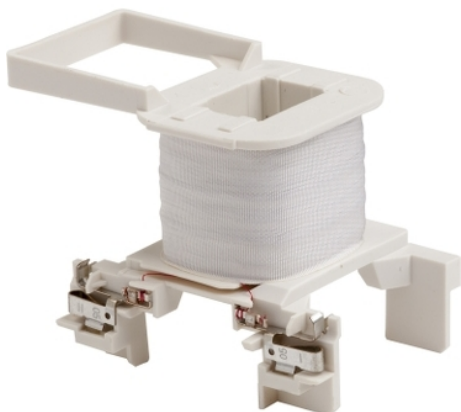

### Osnovne informacije

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Grupa proizvoda              | TeSys                                  |
| Tip proizvoda ili komponente | Kalem kontaktora                       |
| Kratko ime uređaja           | LXD3                                   |
| Tip upravljačkog kola        | AC at 50/60 Hz                         |
| Napon upravljačkog kola      | 220 V AC 50/60 Hz                      |
| Prosečan otpor               | 182 Ohm at 20 °C                       |
| Induktivnost zatvorenog kola | 10 H                                   |
| Kompatibilnost proizvoda     | LC1D40A...D65A<br>LC1DT80A<br>LC1DT60A |
| Mehanička trajnost           | 6 miliona ciklusa                      |
| Maksimalni radni ciklus      | 3600 cyc/h 60 °C                       |

### Dopunske informacije

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Tehnologija kalema                   | Bez ugrađenog prigušivača   |
| Ograničenje napona upravljačkog kola | Drop-out: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)<br>Operational: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)<br>Operational: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <60 °C) |
| Udarne snaga u va                    | 160 VA 60 Hz 0,75 20 °C<br>160 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)   |
| Snaga držanja u va                   | 15 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)<br>15 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)  |
| Disipacija toplote                   | 4...5 W at 50/60 Hz   |

### Okruženje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Temperatura okoline za rad uređaja | -5...60 °C |
| Masa proizvoda                     | 0,07 kg    |

### Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 117 g    |
| Pakovanje 2 težina | 3,9 kg   |
| Pakovanje 3 težina | 53,06 kg |

### Održivost ponude

|                              |  |
|------------------------------|--|
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da   |
| Bez žive                     | Da   |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>   |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>   |

### Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|