


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LXD3R7

Contactor coil, TeSys Deca, LXD3, 440V AC
50/60Hz for 40-65A contactor

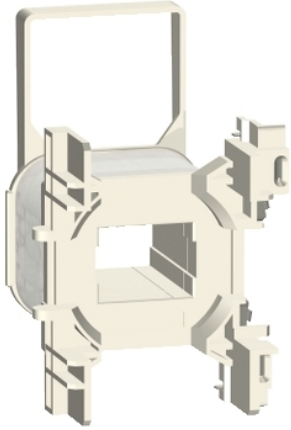

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LXD3
Tip upravljačkog kola	AC pri 50/60 Hz
Napon upravljačkog kola	440 V AC 50/60 Hz
Prosečan otpor	682 Ω pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	40,1 H
Kompatibilnost proizvoda	LC1DT60A LC1DT80A LC1D40A...D65A
Mehanička trajnost	6 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	3600 ciklusa/h pri <60 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Propad napona: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C) U radu: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C) U radu: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
Udarne snaga u va	160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Snaga držanja u va	15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipacija toplote	4...5 W pri 50/60 Hz

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Masa proizvoda	0,07 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	5,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	126,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,226 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------