


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LXD3SC7

TeSys D - kalem - LXD3 - 575 V AC 50/60 Hz
za 40... 65 A kontaktor

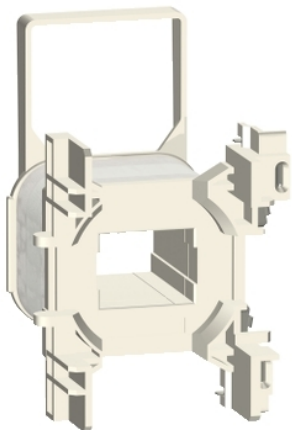

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LXD3
Tip upravljačkog kola	AC pri 50/60 Hz
Napon upravljačkog kola	575 V AC 50/60 Hz
Prosečan otpor	1238 Ω pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	68,4 H
Kompatibilnost proizvoda	LC1DT60A LC1D40A...D65A LC1DT80A
Mehanička trajnost	6 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	3600 cyc/h 60 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Drop-out: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C) Operational: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C) Operational: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
Udarne snaga u va	160 VA 60 Hz 0,75 20 °C 160 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
Snaga držanja u va	15 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) 15 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Disipacija toplote	4...5 W at 50/60 Hz

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Masa proizvoda	0,07 kg

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,160 kg
Pakovanje 1 visina	0,580 dm
Pakovanje 1 širina	0,580 dm
Pakovanje 1 dužina	0,980 dm

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.