


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LXD3YC7

TeSys D - kalem - LXD3 - 660 V AC 50/60 Hz
za 40... 65 A kontaktor

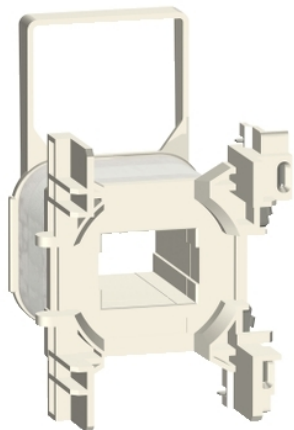

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LXD3
Tip upravljačkog kola	AC pri 50/60 Hz
Napon upravljačkog kola	660 V AC 50/60 Hz
Prosečan otpor	1593 Ω pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	90,1 H
Kompatibilnost proizvoda	LC1DT60A LC1D40A...D65A LC1DT80A
Mehanička trajnost	6 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	3600 cyc/h 60 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Drop-out: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C) Operational: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C) Operational: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
Udarne snaga u va	160 VA 60 Hz 0,75 20 °C) 160 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
Snaga držanja u va	15 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) 15 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Disipacija toplote	4...5 W at 50/60 Hz



Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Masa proizvoda	0,07 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	160 g
Pakovanje 1 visina	5,8 cm
Pakovanje 1 širina	5,8 cm
Pakovanje 1 dužina	9,8 cm

Održivost ponude

Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da

Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------