


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

METSECT5MD050

strujni transformator tropi. DIN šina 500 5
kablovi d. 40 -sabirnice 12x50 20x40

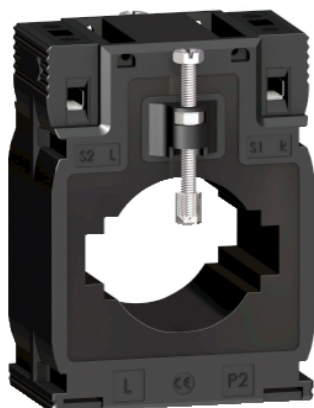

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PowerLogic
Ime proizvoda	CT
Tip proizvoda ili komponente	Strujni transformator
Sekundarna struja	5 A
Klasa tačnosti	Klasa 0.5 pri 4 VA Klasa 1 pri 6 VA
[in] nazivna struja	500 A

Dopunske informacije

Tip strujnog transformatora	Tropikalizacija za sabirnice i kabl
Odnos strujnog transformatora	500/5
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	30 kA
Dinamička podnosiva struja	2.5 lth
Maksimalni faktor sigurnosti	5
[ue] nazivni napon	< 720 V AC 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije	3 kV
Način montiranja	Izolovani zavrtanj za zaključavanje Sistemom na klik Zavrtanjima
Nosači za montažu	DIN šina Sabirnica Montažna ploča
Širina	70 mm spoljašnja strana:
Visina	95 mm spoljašnja strana:
Dubina	45 Mm ram: 65 mm ukupno:
Prečnik	40 mm
Masa proizvoda	0,329 kg
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	3 kV
Električna klasa izolacije	Klasa B
Spoljašnji prečnik kabla	40 mm
Otvor za sabirnice	50.5 x 12.5 40.5 x 20.5
Pečaćenje	Bez

Okruženje

Standardi	VDE 0414 IEC 61869-2
Sertifikacija proizvoda	CE
Ip stepen zaštite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	339 g
Pakovanje 1 visina	7 cm
Pakovanje 1 širina	9 cm
Pakovanje 1 dužina	11,5 cm
Pakovanje 2 težina	11,674 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.