


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU5.573.18ZD

Unica Wireless - kombinovani dimer - 230 VAC
- 2 m - beli

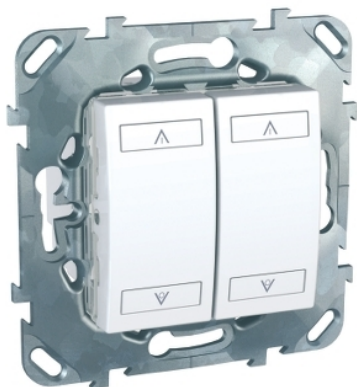

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica Wireless
Tip proizvoda ili komponente	Kombinovani dimer
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa zamak montažnim ramom + dugim kukicama
Frekvencija prenosa	868,3 MHz
[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % at 50 Hz
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Sa kukicama
Nijansa boje	White
Sastav uređaja	Bežični predajnik i prijemnik 1 veliki taster, 2 uska tastera
Zaštitna oprema	Set 8 simbola

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Tip podešavanja	Bez neutralne pozicije
Udaljenost u radu	10...50 m u zatvorenom <= 300 m na otvorenom
Tip opterećenja	230 V AC halogena sijalica - 20...315 W 230 V AC inkandescentna sijalica - 20...315 W Niskonaponska halogena sijalica sa elektronskim transformatorom - 20...315 VA Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom - 20...315 VA Niskonaponska halogena sijalica sa toroidnim transformatorom - 20...270 VA
Tip zaštite	Zaštita od oštećenja zbog neodgovarajućeg opterećenja Zaštita od preopterećenja Zaštita od kratkog spoja Zaštita od povećanja temperature
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi) <= 2 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi)
Standardi	EN 61000-6-2 73/23/EEC ETSI EN 301 489 EN 61000-6-3 89/336/EEC ETSI EN 300 220 EN 60669-1 EN 60669-2-1 99/5/EEC
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...35 °C
Relativna vlažnost	20...95 %
Dubina za ugradnju	34 mm
Dubina	46 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost sa zloupotrebom ovdenuđenih informacija.

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Amonijak Alkohol Tečnost za čišćenje prozora Aceton UV otpornost Ulje Benzin Tečni sapun Izbeljivač
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------