


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MIP60108T

prednja maska - dimovana - 1 x 8 modula -
Mini Pragma ugradna

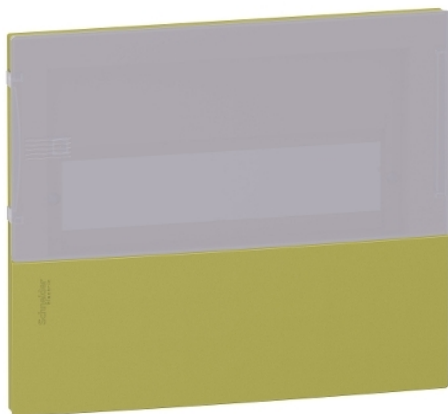

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mini Pragma
Grupa proizvoda	Mini Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Prednji deo
Tip prednje ploče	Providna
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor

Dopunske informacije

Montaža ormara	Ugradna
Tip prednjeg poklopca	Dimovani
Broj horizontalnih redova	1
Broj 18 mm modula po redu	8
Ukupan broj 18 mm modula	8
Materijal kućišta	Vrata: tehno plastika Front face: technoplastic
Širina	222 mm spoljašnja strana:
Visina	252 mm spoljašnja strana:
Dubina	13 Mm zid: 17 mm spoljašnja strana:
Boja	Prednja strana: pistać

Okruženje

Standardi	IEC 60695-2-11 IEC 529 EN 50102
Otpornost na vatru	Vrata: 650 °C Front face: 750 °C
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,469 kg
Pakovanje 1 visina	4,500 cm
Pakovanje 1 širina	22,500 cm
Pakovanje 1 dužina	26,000 cm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------