


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MIP70106T

prednja maska - dimovana - 1 x 6 modula -
Mini Pragma ugradna

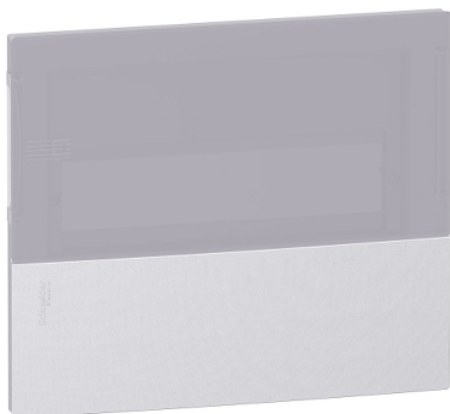

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mini Pragma
Grupa proizvoda	Mini Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Prednji deo
Tip prednje ploče	Providna
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor

Dopunske informacije

Montaža ormana	Ugradna
Tip prednjeg poklopca	Dimovani
Broj horizontalnih redova	1
Broj 18 mm modula po redu	6
Ukupan broj 18 mm modula	6
Materijal kućišta	Vrata: tehno plastika Front face: technoplastic
Širina	186 mm spoljašnja strana:
Visina	252 mm spoljašnja strana:
Dubina	13 Mm zid: 17 mm spoljašnja strana:
Boja	Prednja strana: mist siva

Okruženje

Standardi	EN 50102 IEC 60695-2-11 IEC 529
Otpornost na vatru	Vrata: 650 °C Front face: 750 °C
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	240 g
Pakovanje 1 visina	3,5 cm
Pakovanje 1 širina	20,2 cm
Pakovanje 1 dužina	26 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------