


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MTN629993

Switch actuator, flush-mounted/230/16, polar white

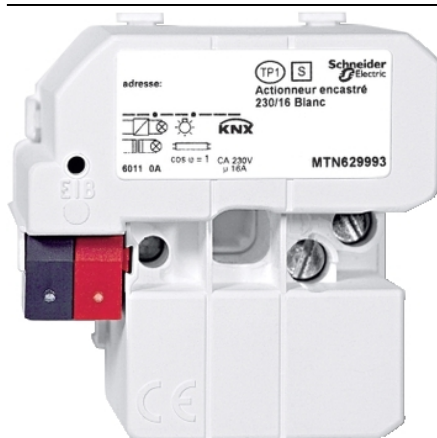

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	KNX
Tip proizvoda ili komponente	Pokretač prekidača
Tip komunikacije	KNX
Broj kontakata	1

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
[ue] nazivni napon	100...240 V
Mrežna frekvencija	50...60 Hz
[in] nazivna struja	16 A
Tip opterećenja	Halogene lampe: ≤ 1700 W, 230 V AC Lampe sa žarnom niti: ≤ 1173 W, 100 V AC Lampe sa žarnom niti: ≤ 2700 W, 230 V AC Lampe sa žarnom niti: ≤ 2817 W, 240 V AC Halogene lampe: ≤ 739 W, 100 V AC Halogene lampe: ≤ 1773 W, 240 V AC Paralelna kompenzacija fluorescentne svetiljke: ≤ 434 VA, 100 V AC Paralelna kompenzacija fluorescentne svetiljke: ≤ 1000 VA, 230 V AC Paralelna kompenzacija fluorescentne svetiljke: ≤ 1043 VA, 240 V AC Kapacitivno: , 10 A, 105 μF, 100...240 V AC

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,300 cm
Package 1 Width	7,400 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	50,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	20,100 cm
Package 2 Width	30,800 cm
Package 2 Length	40,200 cm
Package 2 Weight	5,446 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------