


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

MTN647893

Switch actuator REG-K/8x230/16 with manual mode, light grey

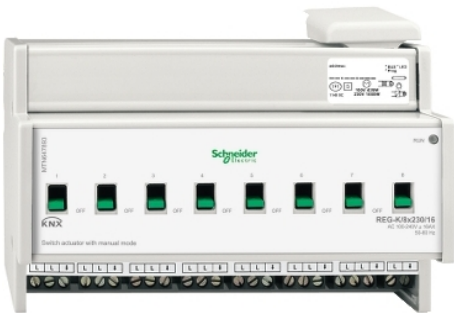

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	KNX
Tip proizvoda ili komponente	Pokretač prekidača
Način rada	Ručno
Tip komunikacije	KNX
Modularni uređaj - dodatne informacije	Mogu se povezati sa različitim fazama
Broj kontakata	8

Dopunske informacije

Ukupan broj 18 mm modula	8
Nosači za montažu	DIN šina
[ue] nazivni napon	100...240 V
Mrežna frekvencija	50...60 Hz
[in] nazivna struja	16 A
Tip opterećenja	Lampe sa žarnom niti: ≤ 3600 W, 230 V AC Halogene lampe: ≤ 2500 W, 230 V AC Lampe sa žarnom niti: ≤ 1600 W, 100 V AC Lampe sa žarnom niti: ≤ 3840 W, 240 V AC Halogene lampe: ≤ 1086 W, 100 V AC Halogene lampe: ≤ 2608 W, 240 V AC Paralelna kompenzacija fluorescentne svjetiljke: ≤ 1086 VA, 100 V AC Paralelna kompenzacija fluorescentne svjetiljke: ≤ 2500 VA, 230 V AC Paralelna kompenzacija fluorescentne svjetiljke: ≤ 2608 VA, 240 V AC Kapacitivno: , 16 A, 200 μF, 100...240 V AC

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,300 cm
Package 1 Width	13,000 cm
Package 1 Length	28,000 cm
Package 1 Weight	626,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,148 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prikvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------