


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## MVS22168

### ADAPT EP MVS 1600A NA 3P izvlačivi rastavljač snage

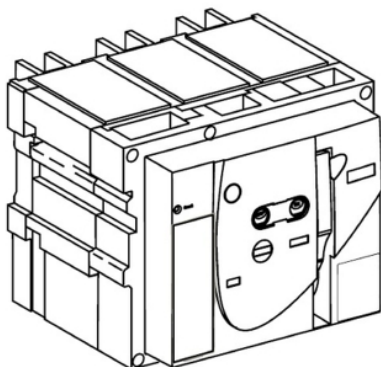

#### Osnovne informacije

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Grupa proizvoda              | EasyPact MVS               |
| Grupa proizvoda              | EasyPact                   |
| Tip proizvoda ili komponente | Rastavljač                 |
| Primena uređaja              | Razvod električne energije |
| Broj polova                  | 3P                         |
| Tip mreže                    | AC                         |
| Kod prekidne moći            | NA                         |
| Pogodno za izolaciju         | Da u skladu sa IEC 60947-3 |
| Kategorija upotrebe          | AC-23A                     |

#### Dopunske informacije

|                                                   |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mrežna frekvencija                                | 50/60 Hz                                                                                                                                                       |
| Tip upravljanja                                   | Taster                                                                                                                                                         |
| Način montiranja                                  | Izvlačivo                                                                                                                                                      |
| Nosači za montažu                                 | Šina                                                                                                                                                           |
| Pozicija priključka                               | Vertikalno<br>Horizontalno                                                                                                                                     |
| Položaj priključaka                               | Zadnja strana                                                                                                                                                  |
| [ie] nazivna struja                               | AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 690 V                                                                                                                               |
| Nazivni ciklus                                    | Neprekidno                                                                                                                                                     |
| [ui] nazivni napon izolacije                      | 1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3                                                                                                                     |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon           | 12 kV u skladu sa IEC 60947-3                                                                                                                                  |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 50 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3 pri -5...70 °C<br>25 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3 pri -5...70 °C                                               |
| [icm] nazivna kratkospojna moć uključjenja        | 105 kA AC pri 50/60 Hz                                                                                                                                         |
| [ue] nazivni napon                                | 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3                                                                                                                      |
| Indikator pozicije kontakta                       | Da                                                                                                                                                             |
| Mehanička trajnost                                | 20000 Ciklusa sa održavanjem u skladu sa IEC 60947-3<br>10000 ciklusa bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3                                                   |
| Električna trajnost                               | AC-23A: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3<br>AC-23A: 4000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3 |
| Povezivanje                                       | 115 mm bez proširivača                                                                                                                                         |
| Visina                                            | 439 mm                                                                                                                                                         |
| Širina                                            | 441 mm                                                                                                                                                         |
| Dubina                                            | 395 mm                                                                                                                                                         |
| Masa proizvoda                                    | 70 kg                                                                                                                                                          |

## Okruženje

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Standardi                           | IEC 60947-3                           |
| Sertifikacija proizvoda             | CCS[RETURN]CCC[RETURN]IEC[RETURN]GOST |
| Ip stepen zaštite                   | IP40                                  |
| Stepen zaprljanosti                 | 4 u skladu sa IEC 60664-1             |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -5...70 °C                            |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C bez kontrolne jedinice    |

## Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 30,0 cm |
| Package 1 Width              | 20,0 cm |
| Package 1 Length             | 10,0 cm |
| Package 1 Weight             | 3,0 kg  |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                        |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                           |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>              |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                            |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                    |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                        |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>           |
| Bez PVC                      | Da                                                                                                                                            |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|