


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYAELYTCRG8

Set of 2 lifting eyes M8. Maximum load: 200kg

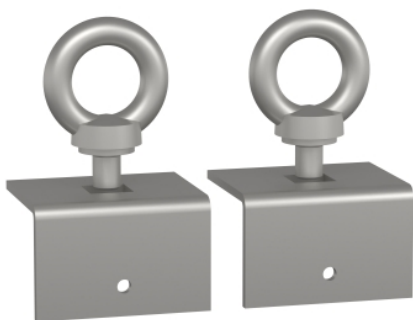

Osnovne informacije

Area	Spacial
Category	Pribor za podizanje
Tip proizvoda ili komponente	Ušice
Application	Više namena
Lokacija za montiranje	Vrh ormana
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D
Sastav uređaja	2 ušica 2 držač 2 podloška 2 matica Elementi za montažu
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Materijal	Eyebolt: liveni čelik Nosač: galvanizovani čelik
Završna obrada	Obloženo cinkom
Način fiksiranja	Pričvršćivanje zavrtnjem
Dopustivo trajno opterećenje	200 kg okačeno na 60°
Visina	55 mm
Širina	120 mm
Dubina	30 mm
Prečnik	29 mm
Iso navoj	M8
Masa proizvoda	0,24 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,81 cm
Package 1 Width	10,16 cm
Package 1 Length	12,7 cm
Package 1 Weight	0,27 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	21 cm
Package 2 Width	40,5 cm
Package 2 Length	30 cm
Package 2 Weight	11,082 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	640
Package 3 Height	45 cm
Package 3 Width	80 cm

Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	177,31 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------