


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Strana povezana rashladna jedinica,
Climasys CU, 2kW, 3 pola,
380/460V, 50/60Hz, IP55

NSYCU2K3P4DG

Cena* bez PDV-a: 467.083,66 RSD

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	CU
tip montaže	Strana
Tip proizvoda ili komponente	Uređaj za hlađenje
Installation	U zatvorenom strana
Namena proizvoda	Za ormane
Način montiranja	Zavrtnjima
Supply Voltage	380...415 V trofazne 50 Hz EN/IEC 400/460 V +/- 6 % trofazne 60 Hz UL
Rated Power	2000 W
Snaga hlađenja	2000 W 50/60 Hz L35-L35 1900 W 50/60 Hz L35-L50

Dopunske informacije

Visina	1000 mm
Širina	405 mm
Dubina	225 mm
[in] nazivna struja	2,5 A
Udarna struja	13 A
Snaga potrošnje u w	900 W pri 50/60 Hz, L35-L35 1000 W pri 50/60 Hz, L35-L50
Odnos energetske efikasnosti	2,2
Tip upravljanja	Elektronski kontroler
Podešavanje opsega temperature	20...50 °C pri 50/60 Hz
Temperatura okoline za rad	Unutar ormara: 20...50 °C pri 50/60 Hz Izvan ormara: 5...55 °C pri 50/60 Hz
Nivo buke	72 dB
Pritisak	30 bar
Protok	Unutrašnje kolo: 850 m3/h pri 50/60 Hz Spoljašnje kolo: 1200 m3/h pri 50/60 Hz
Masa proizvoda	40,4 kg
Tip gasa hlađenja	R134a (0,390 kg)
Tip filtera	Opcioni filter spoljašnjeg kola

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Recommended circuit breaker protection	M9F23316
Thermal protection Recommended (fuse)	trofazne 15 A (T)
Materijal	Čelik
Boja	Siva (RAL 7035)

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UL IEC EN
Direktive	2006/42/EC - mašine 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost 2011/65/EU - RoHS
Standardi	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu) IP24 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	25,500 cm
Package 1 Width	47,500 cm
Package 1 Length	108,000 cm
Package 1 Weight	46,200 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	122,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	302,200 kg

Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

Objašnjeni Environmental Data >

Kako procenjujemo održivost proizvoda >

Ekološki otisak	
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	2840
Izjava o zaštiti okoline	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better


Materijali i pakovanje	
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
EU RoHS direktiva	Usaglašeno

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje	
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj	No
WEEE	 Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće.

Technical Illustration

Dimensions

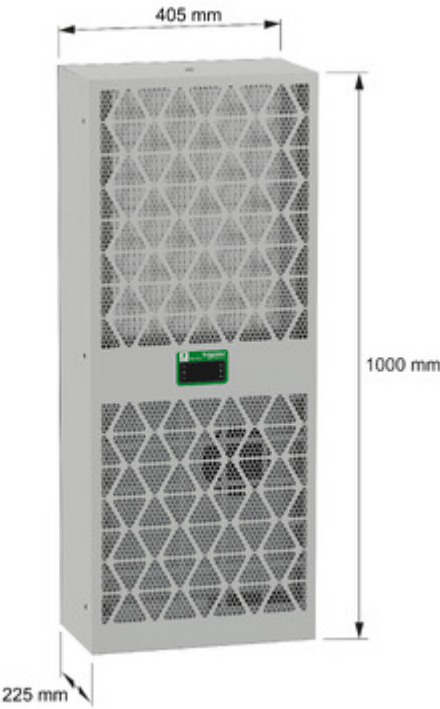


Offer Marketing Illustration

Energy Label




Technical Illustration

Exploded view

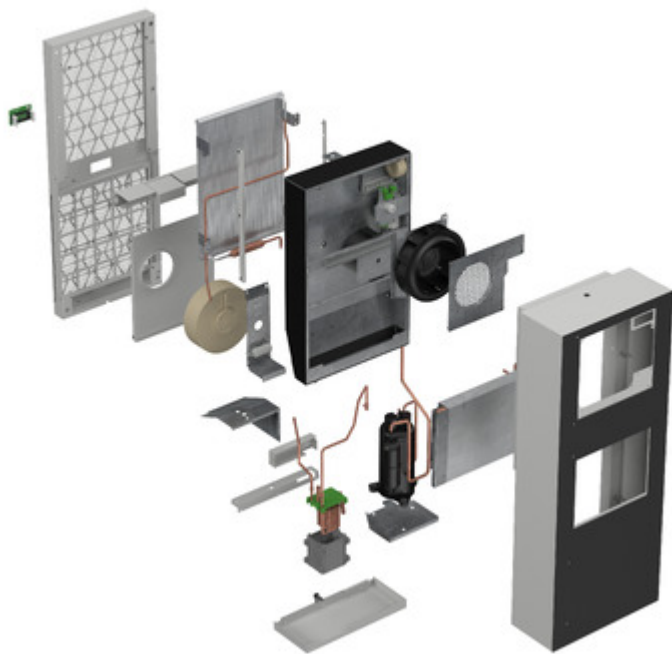


Technical Illustration

Exploded view

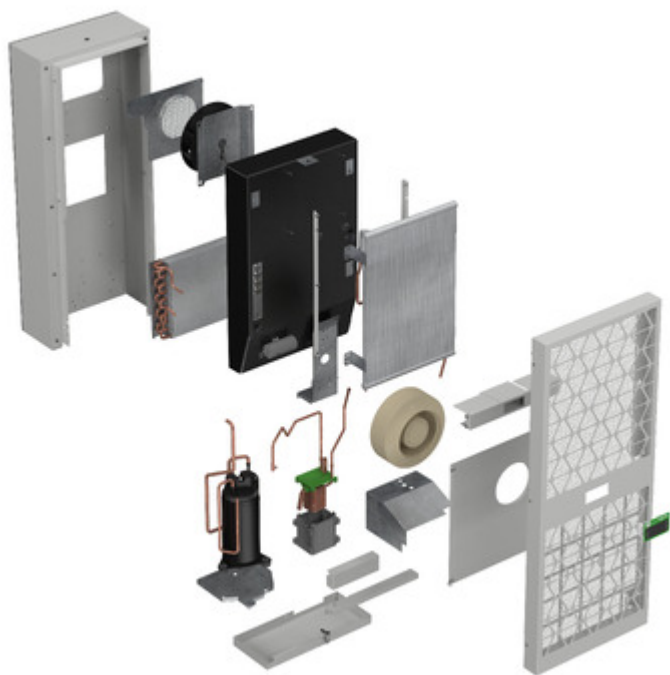

Technical Illustration

Exploded view

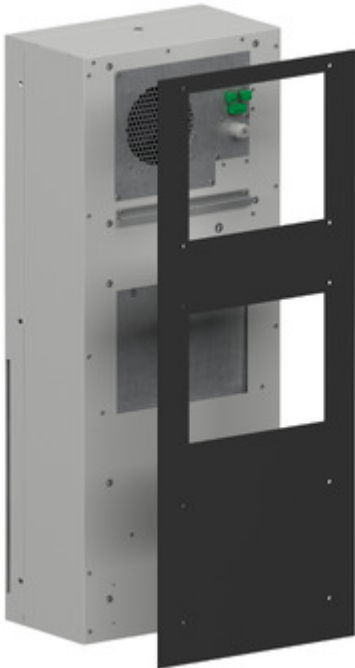

Lista sa podacima o
proizvodima

NSYCU2K3P4DG

Image of product / Alternate images

Alternative



