

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Side Connected Cooling Unit, Climasys CU, 3200W, 230V, 50/60Hz, IP55

NSYCU3K2DG

Cena* bez PDV-a: 517.563,24 RSD

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	CU
tip montaže	Strana
Tip proizvoda ili komponente	Uređaj za hlađenje
Installation	U zatvorenom strana
Namena proizvoda	Za ormane
Način montiranja	Zavrtnjima
Supply Voltage	220...240 V 1 faza 50 Hz EN/IEC 230 V +/- 6 % 1 faza 60 Hz UL
Rated Power	3200 W
Snaga hlađenja	3200 W 50/60 Hz L35-L35 2600 W 50/60 Hz L35-L50

Dopunske informacije

Visina	1300 mm
Širina	490 mm
Dubina	250 mm
[in] nazivna struja	9,0 A
Udar na struju	30 A
Snaga potrošnje u w	1200 W pri 50/60 Hz, L35-L35 1400 W pri 50/60 Hz, L35-L50
Odnos energetske efikasnosti	2,6
Tip upravljanja	Elektronski kontroler
Podešavanje opsega temperature	20...50 °C pri 50/60 Hz
Temperatura okoline za rad	Unutar ormara: 20...50 °C pri 50/60 Hz Izvan ormara: 5...55 °C pri 50/60 Hz
Nivo buke	72 dB
Pritisak	32 bar
Protok	Unutrašnje kolo: 1200 m3/h pri 50/60 Hz Spoljašnje kolo: 1400 m3/h pri 50/60 Hz
Masa proizvoda	58,9 kg
Tip gasa hlađenja	R134a (0,482 kg)
Tip filtera	Opcioni filter spoljašnjeg kola

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Recommended circuit breaker protection	M9F23116
Thermal protection Recommended (fuse)	15 A (T)
Materijal	Čelik
Boja	Siva (RAL 7035)

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UL IEC EN
Direktive	2006/42/EC - mašine 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost 2011/65/EU - RoHS
Standardi	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu) IP24 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	27,500 cm
Package 1 Width	52,000 cm
Package 1 Length	144,000 cm
Package 1 Weight	64,600 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	166,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	164,200 kg

Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.


Objašnjeni Environmental Data >

Kako procenjujemo održivost proizvoda >

Ekološki otisak	
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	3813
Izjava o zaštiti okoline	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Use Better	
Materijali i pakovanje	
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
EU RoHS direktiva	Usaglašeno
Use Again	
Prepakovanje i prefabrikovanje	
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj	No
WEEE	 Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće.

Technical Illustration

Dimensions

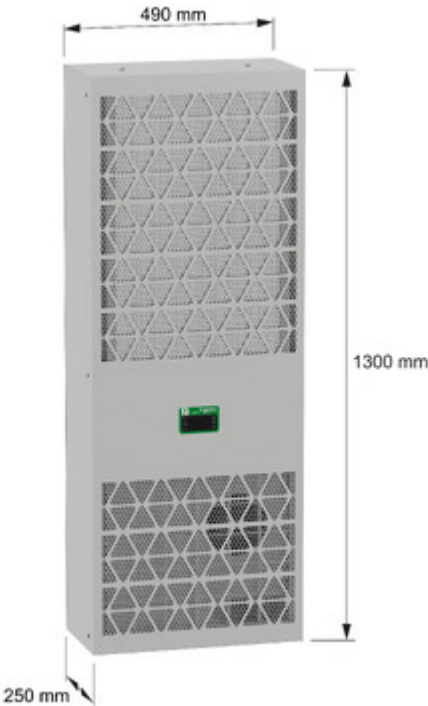


Offer Marketing Illustration

Energy Label




Technical Illustration

Exploded view

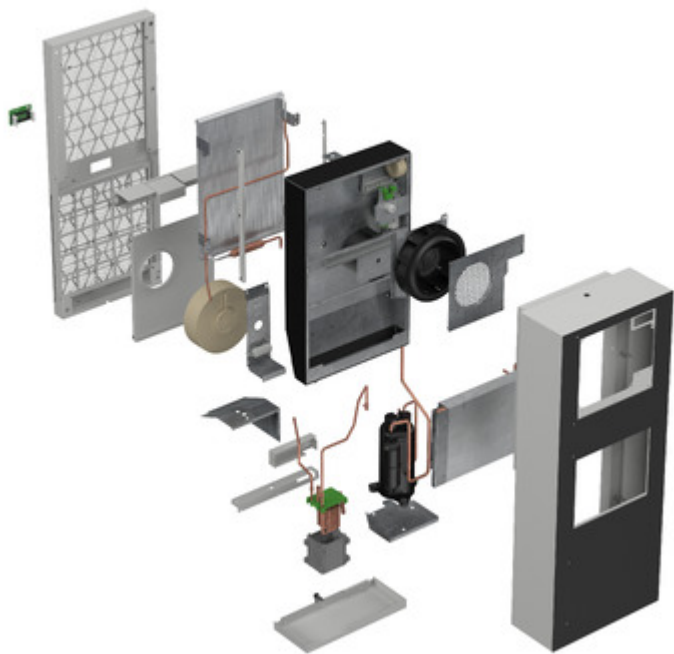

Technical Illustration

Exploded view

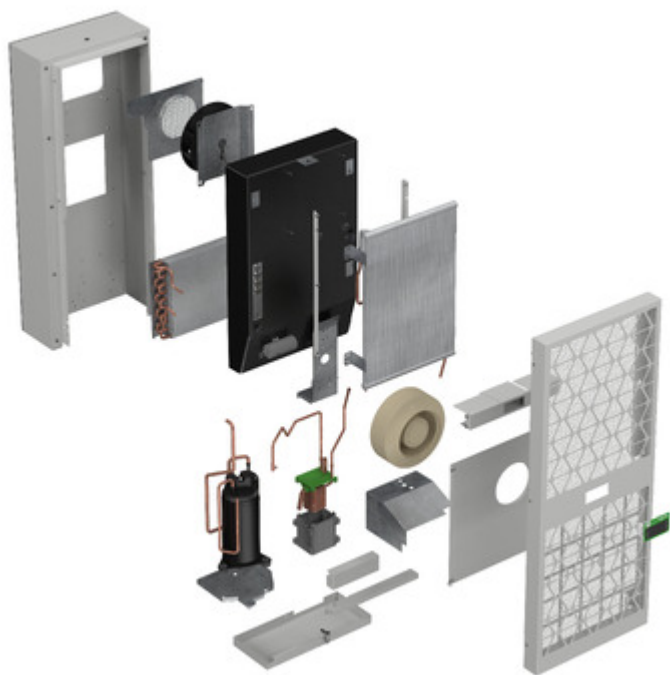

Technical Illustration

Exploded view

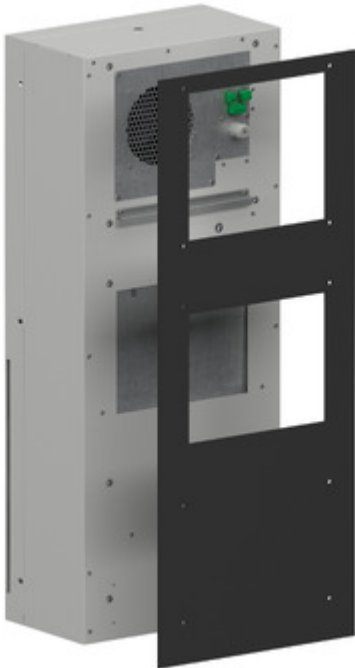


Image of product / Alternate images

Alternative



