


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYLAMLDVDC

Multi-fixing LED svetiljka bez utičnice - 24/48 V
DC - 10W

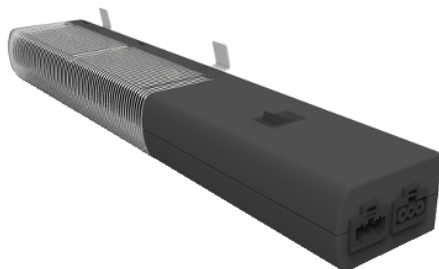

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Utičnice za osvetljenje i napajanje
Pribor / posebna kategorija	Pribor za osvetljenje
Tip proizvoda ili komponente	Svetiljka
Primena uređaja	Više namena
Sastav uređaja	1 svetiljka 1 fixing elements
Faktor snage	1

Dopunske informacije

Standard utičnice	Bez utičnice
Nazivna snaga lampe	10 W
[ue] nazivni radni napon	24/48 V DC
Baza sijalice	Integrisan LED
Tip sijalice	LED lampica
Tip upravljanja	Ugrađeni prekidač
Svetlosni fluks	640 lm
Temperatura boje	4000 K
Servisni vek u časovima	25000 sati
Električna veza	Kablom quick connector 3 m not supplied Kablom quick connector 1 m not supplied
Nosači za montažu	Držač Metalni delovi DIN šina
Način pričvršćivanja	Utično Zavrtnjima Magnetom
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Thalassa
Materijal	PC (UL94 V-0)
Dužina	372 mm
Visina	63 mm
Širina	40 mm
Boja	Crna (RAL 9005)

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Električna klasa izolacije	Klasa II
Elektromagnetna kompatibilnost	EMC otpornost u skladu sa EN 55015
Standardi	CSA C22.2 No 14-10 UL 1598 IEC 60598 EN 55015 UL 94 UL 508 A UL 8750
Temperatura okoline za rad uređaja	-16...65 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-10...60 °C

Packing Units

Pakovanje 1 težina	0,845 kg
Pakovanje 1 visina	55,000 mm
Pakovanje 1 širina	82,000 mm
Pakovanje 1 dužina	400,000 mm

Offer Sustainability

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.