


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYMF44

mikroperforirana montažna ploča V400xŠ400
prečnik otvora 3,6mm na razmaku 12,5mm

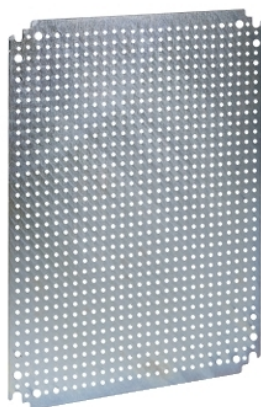

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Anwendung	Više namena
Nennmaße des Gehäuses	400 mmW: 400 mm
Lokacija za montiranje	Direktno na zadnje odstoynike Kliznica
Opis montažne ploče	Mikroperforirana
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial S3D Spacial CRN Spacial S3X Thalassa PLM
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Galvanizovani čelik

Dopunske informacije

Način fiksiranja	Screwed on backstuds - screw type M8 Sa elementom za fiksiranje
Dopustivo trajno opterećenje	60 kg
Visina	365 mm
Širina	350 mm
Dubina	125 mm
Debljina	1,8 mm
Masa proizvoda	1,9 kg

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,900 kg
Pakovanje 1 visina	5,000 mm
Pakovanje 1 širina	365,000 mm
Pakovanje 1 dužina	350,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------