


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# NSYPLM64PG

poliesterski nadzidni orman IP66  
V647xŠ436xD250mm+metalna montažna  
ploča

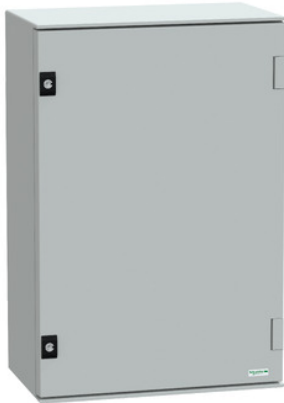

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa PLM
Kratko ime uređaja	PLM
Enclosure type	Više namena
Category	Kompaktni orman
Nominal height	647 mm
Nominal width	436 mm
Nominal depth	250 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 vrata 1 montažna ploča 2 brava
Tip vrata	Ravna
Tip zaključavanja	Zaključavanje 3 mm dvostruki prerez

### Dopunske informacije

Broj zaključavanja	2
Opis natpisne pločice	Ravna čelik
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama Montažna ploča sa elementom za fiksiranje
Materijal	Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208 NEMA klasifikacija 13 NEMA klasifikacija 4X
Sertifikacija proizvoda	UL
Električna klasa izolacije	Klasa II

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...80 °C

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	45,0 cm
Package 1 Width	27,5 cm
Package 1 Length	68,0 cm
Package 1 Weight	13,1 kg

Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	21
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	204 cm
Package 2 Weight	273 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja