


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYRSW45

Spacial SF 19" zakretni rek - 2200x800 mm -
45 modula

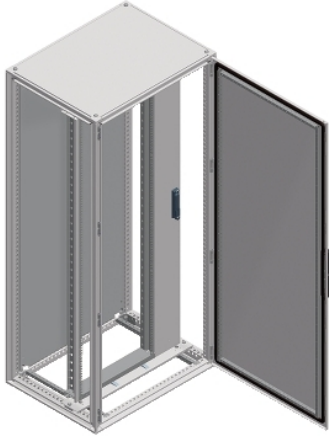

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	19" & nbsp; rek
Application	Elektronska aplikacija
For enclosure nominal dimensions	2200 mm
Tip reka	Zakretni van centra
Lokacija za montiranje	Na konstrukciji ormana
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial SF Spacial SM
Sastav uređaja	Fixing elements 2 800 mm swing rack supports 1 hinged rack 1 side lid with handle
Količina po setu	Set od 1
Broj 19" jedinica	45


Dopunske informacije

Materijal	Steel
Boja	Side plate: grey (RAL 7035)
Završna obrada	Obloženo cinkom
Tip zaključavanja	Ručica sa kugličnom bravom
Način pričvršćivanja	Sa elementom za fiksiranje
Podešavanje montaže	Podešavanje po dubini svakih 25 mm
Dopustivo trajno opterećenje	3.75 kg per unit with a maximum of 150 kg
Otvaranje 19" reka	Reverzibilno 120 °
Visina	2200 mm
Širina	800 mm
Dubina	2101 mm

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	31,000 kg
--------------------	-----------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------
