


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYSQCR4060

Spacial SF/SM šine za brzu montažu - 40 mm

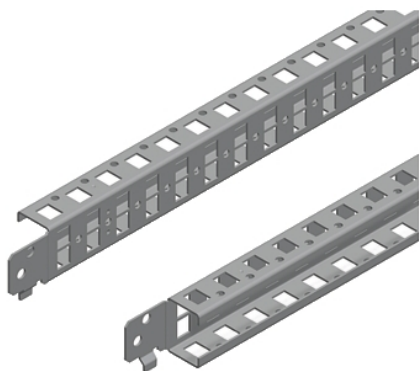

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Poprečne šine za brzu montažu
Anwendung	Više namena
Nennmaße des Gehäuses	-

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial SF Spacial SM Spacial SFX Spacial SMX
Lokacija za montiranje	Na konstrukciji ormana Između poprečne šine
Držač za montažu	Adaptacioni profil, na SM ormanima
Sastav uređaja	Fixing elements 2 poprečne šine
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Steel
Završna obrada	Obloženo cinkom
Način fiksiranja	Sa zavrtanjima bez matice Kačenjem - na konstrukciji lokacija
Podešavanje montaže	Podešavanje sa razmakom od 25 mm
Broj horizontalnih redova	1
Maksimalno opterećenje	50 kg
Visina	60 Mm nazivno: 510 mm korisno:
Širina	40 mm
Dubina	27 mm
Debljina	1,5 mm

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,015 kg
--------------------	----------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da

Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------