


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYSUCR65120

Spacial SF/SM univerzalni profili za montažu -
65 mm

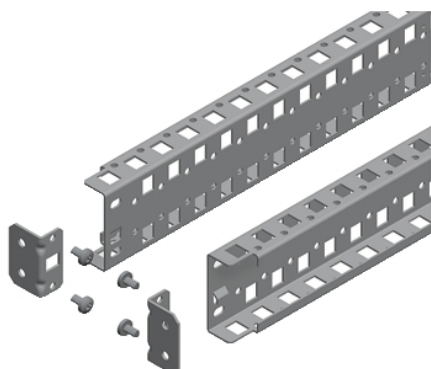

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Univerzalna poprečna šina
Anwendung	Više namena
Nennmaße des Gehäuses	1200 mm

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial SF Spacial SM Spacial SFX Spacial SMX
Lokacija za montiranje	Na konstrukciji ormana Između poprečne šine
Držač za montažu	Adaptacioni profil, na SM ormanima
Sastav uređaja	Fixing elements 2 poprečne šine 4 nosači
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Steel
Završna obrada	Obloženo cinkom
Način fiksiranja	Sa zavrtanjima bez matice
Podešavanje montaže	Podešavanje sa razmakom od 25 mm
Broj horizontalnih redova	2
Maksimalno opterećenje	50 kg
Visina	1200 Mm nazivno: 1107 mm korisno:
Širina	65 mm
Dubina	27 mm
Debljina	1,5 mm

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	3,190 kg
Pakovanje 1 visina	1120,000 mm
Pakovanje 1 širina	70,000 mm
Pakovanje 1 dužina	60,000 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------