


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYTRAPLOT

Flatbed plotter, Linergy TR, ready to use,
A4 format, External supply 100 to 240VAC
50/60Hz, Internal supply 24VDC

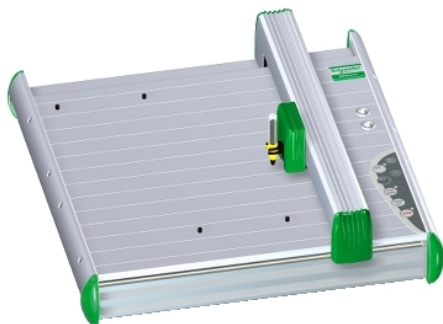

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Ime proizvoda	TR
Tip proizvoda ili komponente	Flatbed plotter
Kratko ime uređaja	TRA
Pribor / posebna kategorija	Pribor za označavanje

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Legend ZBY HP plotter pen Marking card TRA
[Ue] nazivni radni napon	Spoljašnje napajanje: 100...240 V AC 50/60 Hz Interno napajanje: 24 V DC
[Ie] nazivna radna struja	Spoljašnje napajanje: AC 50/60 Hz Interno napajanje: DC
Materijal	Aluminijum
Zaštitna oprema	Vodič za ugradnju Napajanje USB kabl Documentation
Integrirani tip povezivanja	USB port
Dimenzije oznaka	220 x 305 mm
Brzina prolaznog objekta	40 mm/s
Veličina bafera	16 MB
Tip motora	2-fazni koračni motor
Ponovljivost tačnosti	+/- 0.05 mm
Visina	125 mm
Širina	440 mm
Dužina	440 mm
Masa proizvoda	6 kg
Boja	Siva

Okruženje

Standardi	EN 61000-4-6 EN 55022 klasa B EN 61000-4-5 EN 61000-4-2 EN 61000-4-4 EN 60950-1 EN 61000-4-3 EN 61000-4-11
Temperatura okoline za rad uređaja	10...35 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-10...50 °C
Relativna vlažnost	35...75 % u radu 10...90 % u skladištu

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	23,0 cm
Package 1 Width	56,0 cm
Package 1 Length	56,0 cm
Package 1 Weight	9,5 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja